




## COURFLEX® CLIMA

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RoHS Compliant:	2022/95/EC Restriction of Hazardous Substances, RoHS			
Εφαρμογές	Εσωτερικές	Εξωτερικές	Οικιακές	Επαγγελματικές
Εγκαταστάσεις	Αποχέτευση Κλιματιστικών Μονάδων Δυνατότητα σύνδεσης στις Μονάδες με Εξαρτήματα Επιτοίχιες, Επιδαπέδιες, Ψευδοροφές, Υπόγειες			
Χαρακτηριστικά:	Πλαστικός Σωλήνας, Εύκαμπτος Σπειροειδής Προφίλ P-PVC, Ενισχυμένο με σπείρα U-PVC Δεν διαδίδει την Φλόγα, Αυτοσβενύμενος Ακτίνα Καμπυλότητας 10 x Ø OD UV Resistant			
Υλικά Κατασκευής:	Polyvinyl Chloride - Profile > P-PVC, Σπείρα > U-PVC			
Εύρος Θερμοκρασίας:	-5 °C + 60 °C			
Χρώμα:	Λευκό - RAL 9010			

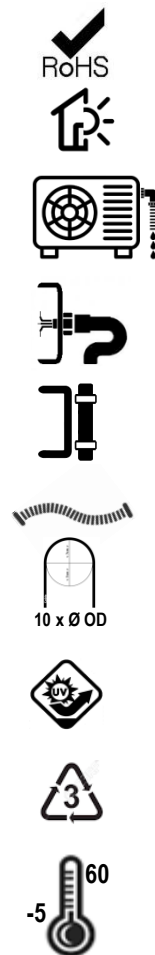

ΤΥΠΟΣ:	12	14	16	18	20	22	25
ΚΩΔΙΚΟΣ:	16-210 48-012	16-210 49-014	16-210 50-016	16-210 51-018	16-210 52-020	16-210 53-022	16-210 55-025
D <sub>1</sub> OD Ø / mm	13,3	16	20	21,2	22,5	25,3	28,1
D <sub>2</sub> ID Ø / mm	12	14	16	18	20	22	25
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / m	30	30	30	30	30	30	30

