

























ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ - IP55 100x100 – 120x80 – 150x110 – 190x145


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU				
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις EN 60529 Βαθμός Προστασίας IP				
Συμβατότητα RoHS	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS				
Εφαρμογές	Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση Πλαστικό κουτί Υποδοχής Σωληνών για Διακλάδωση καλωδιώσεων Με Εύκαμπτες τάπες εισόδου Σωληνώσεων, Εξαρτημάτων, Καλωδίων Κούμπωμα Καπακιού με Πλαστικές βίδες			 	
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Επιτοιχίες, Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης ,Φωτισμού, CCTV, FIBER			 	
					
					
Υλικό Κατασκευής	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)				
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	55			
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	850 °C			
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	R			
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R			
	Διηλεκτρική Αντοχή	400V			
	Αντοχή σε Φωτιά	FR-SE			
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-15 °C	+60 °C		
	Χρώμα .1	ΓΚΡΙ RAL7035	ΧΡΩΜΑ.2	ΛΕΥΚΟ RAL9010	


ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ - IP55



ΤΥΠΟΣ	100x100 PS/ G	100x100 PS/ W
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21009-100	32-21024-100
A _mm	105	105
B _mm	50	50
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25	16/20/25
E Ø _mm	29	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι	Λευκό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	60	60

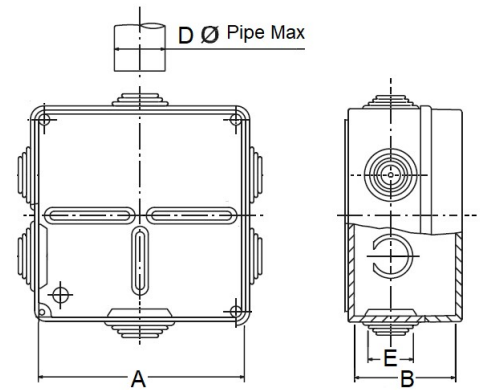

ΤΥΠΟΣ	120x80
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21006-120
A _mm	120
B / mm	80
C / mm	50
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25
E Ø _mm	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	50

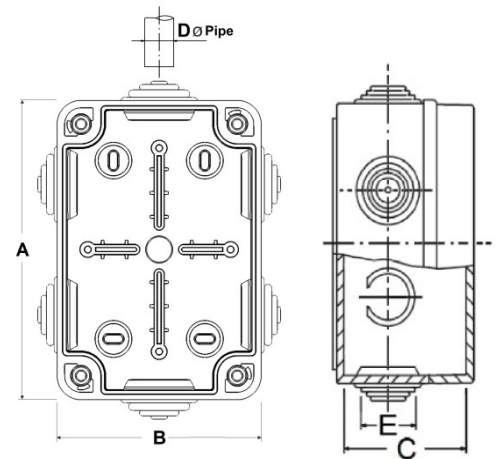

ΤΥΠΟΣ	150x110	190x145
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21007-150	32-21008-190
A _mm	150	190
B _mm	110	145
C / mm	70	70
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25	16/20/25/32
E Ø _mm	29	37
ΧΡΩΜΑ	Γκρι	Γκρί
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	24	24

