



CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE ȘI STRADALE

13



CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE

CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE FĂRĂ BALAST LED





DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Se folosește în perimetre industriale, porturi, nave, tunele și fabrici
- Proprietăți de autostingere.

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Industrial
- Fasung T8
- Grad de rezistență la impact IK08

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	AMBALARE cutie
32-90118-001	1x18	664	90	92	1
32-90218-001	2x18	664	140	92	1
32-90136-001	1x36	1275	90	92	1
32-90236-001	2x36	1275	140	92	1
32-90158-001	1x58	1574	90	92	1
32-90258-001	2x58	1574	140	92	1



CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE FĂRĂ CU BALAST LED FLUORESCENTE






DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din ABS, iar capacul din policarbonat
- Se folosește în perimetre industriale, porturi, nave, tunele și fabrici
- Proprietăți de autostingere.

APLICAȚII - INSTALARE

- Interior - Industrial
- Fasung T8
- Grad de rezistență la impact IK08

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	AMBALARE cutie
32-90118-002	1x18	664	90	92	1
32-90218-002	2x18	664	140	92	1
32-90136-002	1x36	1275	90	92	1
32-90236-002	2x36	1275	140	92	1
32-90158-002	1x58	1574	90	92	1
32-90258-002	2x58	1574	140	92	1

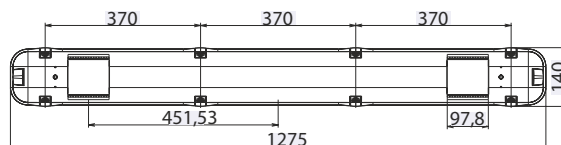

CORPURI DE ILUMINAT STRADALE

PROIECTOR STRADAL POLIESTER




DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din poliester ranforsat cu fibră de sticlă, iar capacul din policarbonat
- Se folosește în perimetre industriale, porturi, nave, tunele și fabrici
- Se folosește în perimetre rezidențiale, industriale, străzi, parcuri și fabrici

APLICAȚII - INSTALARE

- Stradal - Industrial
- Fasung E27
- Consolă Ø 42 mm
- Putere maximă 1x60W

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	ÎNĂLȚIME mm	AMBALARE cutie
32-90001-013	GRP	577	267,7	178,2	1



CORPURI DE ILUMINAT STRADALE
PROIECTOR STRADAL ALUMINIU

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din aluminiu, capacul din policarbonat
- Se folosește în perimetre rezidențiale, industriale, străzi, parcuri și fabrici

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	ÎNĂLĂȚIME mm	AMBALARE cutie
32-90002-013	ALU	380	260	150	1

APLICAȚII - INSTALARE

- Stradal - Industrial
- Fasung E27
- Consolă Ø 42 mm
- Putere maximă 1x60W


PROIECTOR STRADAL ALUMINIU

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din aliaj aluminiu, capacul din sticlă
- Se folosește în perimetre rezidențiale, industriale, străzi, parcuri și fabrici

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	ÎNĂLĂȚIME mm	AMBALARE cutie
32-90004-013	LED	390	140	70	1

APLICAȚII - INSTALARE

- LED epistar: 24 LED-uri
- Putere consumată: 24W
- Luminozitate: 2200 lm
- Temperatură culoare: 5000 - 6400 K (rece)
- Fascicul luminos dreptunghiular: 120° - 140°
- Tensiune alimentare: 85-300V50Hz
- Consolă: Ø 42 mm
- Durata medie de viață: 50 000 h


BRAȚ PROIECTOR STRADAL

DESCRIERE GENERALĂ

- Nu se corodează, rezistă la impact și presiune
- Confectionate din oțel vopsit
- Se folosește pentru prinderea corpurilor stradale de stâlp

COD	TIP	LUNGIME mm	LĂȚIME mm	GROSIME mm	AMBALARE cutie
32-90003-013	BRAȚ	350	250	1	1

APLICAȚII - INSTALARE

- Diametru: Ø 42 mm

