


**ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ULTRA PLUS**
**JUNCTION BOXES ULTRA PLUS**
**TECHNICAL DATA SHEET**


Reference	LVD 2014/35/EU		
Directives & Standards	EN 60670-1:2005+A1:2013 Boxes and Enclosures, Electrical Installations		
Halogen Acid Gas:	DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014		
Applications	Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις		
	Internal - Residential - Industrial		
	Χωνευτές (Τοιχοποιία)	Flush mounting – Masonry	
	Πλαστικό Ψηλό κουτί με Βιδωτό καπάκι		
Installations	Plastic Square Junction box with removable cover		
	Υποδοχή Σωληνώσεων για Διακλάδωση – Επέκταση Καλωδιώσεων		
	Wiring junction or extension		
	Με αποσπώμενες υποδοχές εισόδου Σωληνώσεων		
	With Knockout Conduits entries		
Structural Material	Modified Thermoplastic Polyolefin		
Characteristics	IP Rate	3X	
	Glow Wire	650 °C	
	UV Resistance	LR	
	Chemicals Resistance	R	
	Dielectric strength	400V	
	Temperature Range	-25 °C	+40 °C
	Color – Box	Orange (RAL 2004)	
	Color – Cover	White	


**IP30**


**ULTRA PLUS**

**130x130**


<b>TYPE</b>	<b>130x130</b>
<b>CODE</b>	08-20010-130
<b>A / mm</b>	130
<b>B / mm</b>	144,5
<b>C / mm</b>	58
<b>E Entries / mm</b>	30
<b>Packing / pcs</b>	30

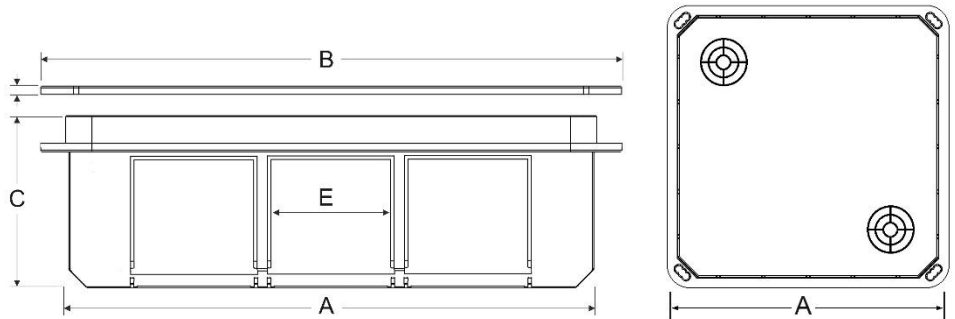

**ULTRA PLUS**

**160x160**

<b>TYPE</b>	<b>160x160</b>
<b>CODE</b>	08-20011-160
<b>A / mm</b>	160
<b>B / mm</b>	180
<b>C / mm</b>	68
<b>E Entries / mm</b>	35
<b>Packing / pcs</b>	20

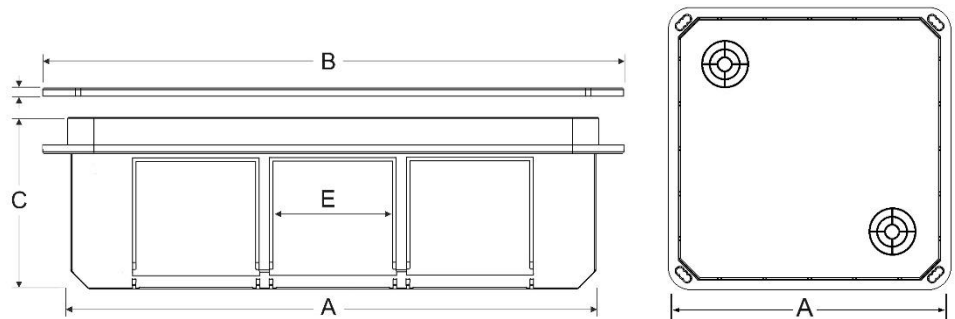

**ULTRA PLUS**

**200x200**

<b>TYPE</b>	<b>200x200</b>
<b>CODE</b>	08-20012-200
<b>A / mm</b>	200
<b>B / mm</b>	220
<b>C / mm</b>	72
<b>E Entries / mm</b>	40
<b>Packing / pcs</b>	10

