




**ΚΟΥΤΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ SUPER ECO PLUS  
SWITCH BOXES SUPER ECO PLUS**

**TECHNICAL DATA SHEET**

Reference	LVD 2014/35/EU		
Directives & Standards	EN 60670-1:2005+A1:2013 Boxes and Enclosures, Electrical Installations		
Halogen Acid Gas:	DIN EN 60754-1 (VDE 0482-754-1) : 2015-08 EN 60754-1:2014		
Applications	Οικιακές και Βιομηχανικές Εσωτερικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Internal - Residential - Industrial		
	Πλαστικό Ψηλό κουτί εγκατάστασης Διακοπτικού Υλικού Plastic Tall box for Mechanisms Installation		
Installations	Υποδοχή όλων των τύπων Μονών Μηχανισμών Διακοπτικού Υλικού One Gang mechanisms Box		
	Χωνευτές (Τοιχοποιία) Flush mounting – Masonry		
	Structural Material Modified Thermoplastic Polyolefin		
Χαρακτηριστικά	IP Rate	3X	
	Glow Wire	650 °C	
	UV Resistance	LR	
	Chemicals Resistance	R	
	Dielectric strength	400V	
	Temperature Range	-25 °C	+40 °C
	Color	Black	

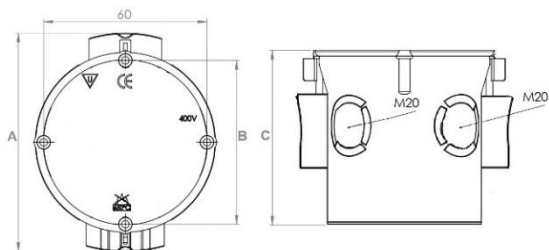

<b>TYPE</b>	<b>SUPER ECO PLUS</b>	<b>Mechanisms</b>
<b>CODE</b>	08-20020-001	
<b>A / mm</b>	80	
<b>B ø/ mm</b>	60	
<b>C / mm</b>	62	
<b>PACKING / pcs</b>	100	

