


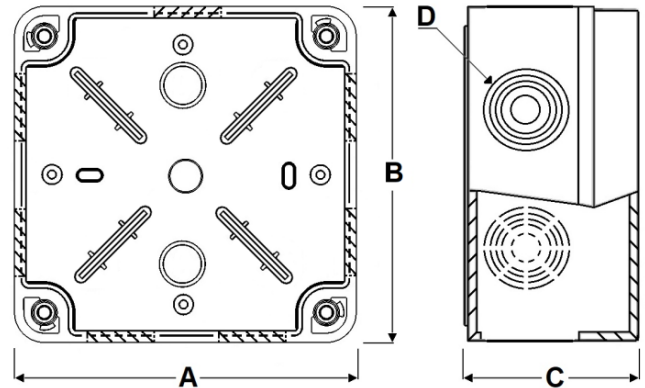

**ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ - KNOCK OUT
 ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ - IP 65**
100x100 PS - 120x80 - 150x110
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU		
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις EN 60529 Βαθμός Προστασίας IP		
Συμβατότητα RoHS	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS		
Εφαρμογές	Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση Πλαστικό κουτί με Βιδωτό Κούμπωμα Καπακιού Προ χαραγμένες αποσπώμενες εισόδους Σωληνώσεων – Εξαρτημάτων Επιτοίχιες Εφαρμογές		
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις		
	Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης ,Φωτισμού, CCTV, FIBER		
			
Υλικό Κατασκευής	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)		
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	65	
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	850 °C	
	Αντοχή σε Φωτιά	FR-SE	
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R	
	Διηλεκτρική Αντοχή	+400V	
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	R	
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-15 °C	+60 °C
	Χρώμα	ΓΚΡΙ RAL7035	



KNOCK OUT 100x100 PS
IP65

ΤΥΠΟΣ	100x100 PS
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21045-100
A _mm	105
B _mm	105
C / mm	55
D Max OdØ _mm	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	60


KNOCK OUT 120x80 - 150x110
IP65

ΤΥΠΟΣ	120x80	150x110
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21042-120	32-21043-150
A _mm	120	150
B _mm	80	110
C / mm	50	70
D Max ODØ _mm	25	32
ΧΡΩΜΑ	Γκρι	Γκρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	50	24

