


ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ - IP55 100x100 PS - 120x80 - 150x110




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αναφορά	LVD 2014/35/EU		
Οδηγίες & Πρότυπα	EN 60670-1:2005+A1:2013 Κουτιά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων EN 60670-22:2006 Ειδικές Απαιτήσεις EN 60529 Βαθμός Προστασίας IP		
Συμβατότητα RoHS	2022/95/EC Περιορισμός Επικίνδυνων Ουσιών, RoHS		
Εφαρμογές	Εξωτερική και Εσωτερική Χρήση Πλαστικό κουτί Υποδοχής Σωλήνων για Διακλάδωση καλωδιώσεων Με Εύκαμπτες τάπες εισόδου Σωληνώσεων, Εξαρτημάτων, Καλωδίων Κούμπωμα Καπακιού με Πλαστικές βίδες		
Εγκαταστάσεις	Οικιακές και Βιομηχανικές Εξωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις Επιτοίχιες, Διέλευση καλωδιώσεων Κίνησης, Φωτισμού, CCTV, FIBER		
			
Υλικό Κατασκευής	Πολυβινυλοχλωρίδιο (U-PVC)		
Χαρακτηριστικά	Βαθμός Στεγανότητας - IP Rate	55	
	Αντοχή σε Πυράκτωση - Ανάφλεξη Glow Wire Test	850 °C	
	Αντοχή Υπεριώδη Ακτινοβολία - UV	R	
	Αντοχή σε Διάβρωση Χημικά	R	
	Διηλεκτρική Αντοχή	400V	
	Αντοχή σε Φωτιά	FR-SE	
	Εύρος Θερμοκρασίας Εγκατάστασης	-15 °C	+60 °C
	Χρώμα	ΓΚΡΙ RAL7035	




IP55




ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ - IP55



ΤΥΠΟΣ	100x100 PS/ G	100x100 PS/ W
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21009-100	32-21024-100
A.Εσωτ _mm	105	105
B.Εσωτ _mm	50	50
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25	16/20/25
E Ø _mm	29	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι	Λευκό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	60	60

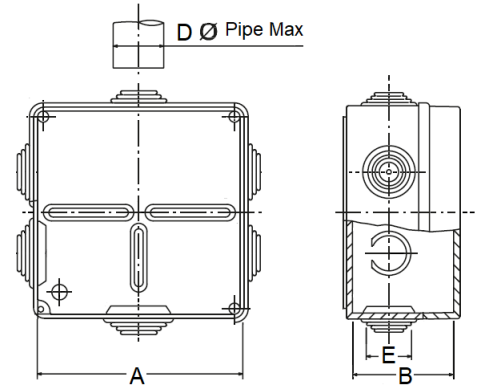

ΤΥΠΟΣ	120x80
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21006-120
A _mm	120
B / mm	80
C / mm	50
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25
E Ø _mm	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	50

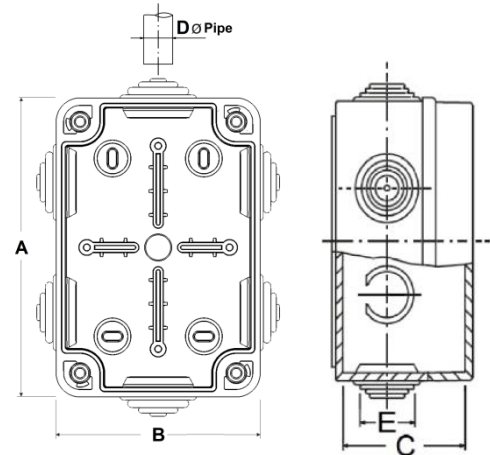

ΤΥΠΟΣ	150x110
ΚΩΔΙΚΟΣ	32-21007-150
A _mm	150
B _mm	110
C / mm	70
D Είσοδοι Σωλήνα ODØ _mm	16/20/25
E Ø _mm	29
ΧΡΩΜΑ	Γκρι
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ_Τμχ	24

